


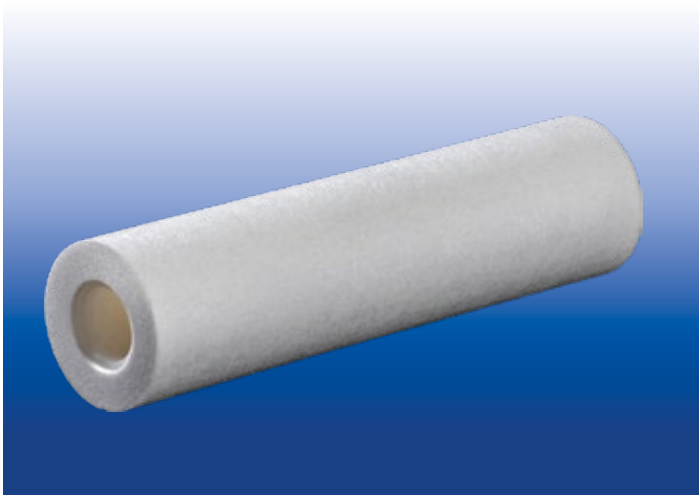

DLPP系列熔喷滤芯由纯聚丙烯超细纤维热熔缠结制成，不使用任何化学粘合剂，纤维在空间随机粘全形成三维微孔结构，布集表面、深度、精滤于一体，外疏内密渐变孔径的深层过滤结构，纳污能力强，根据制作工艺不同分为光面/毛/桔皮/细纹/切槽五种外观，可根据实际使用情况进行选择，主要应用于颗粒拦截、澄清过滤、保安过滤，具有良好的通透性，是相对比较经济的预过滤芯。

产品特点

产品系列	特性优势
光面 (DLPP)	表面光洁，无纤维脱落，渐变梯度孔径 (基础型)
沟槽 (DG)	表面切槽，增大有效过滤面积，通量大，高纳污
细纹 (MG)	内部纤维紧密，截留率高达99%
桔皮 (H)	细致紧密，机械强度高，耐高压，无脱落
毛面 (P)	表面缠结长丝聚丙烯纤维，无脱落，超高纳污

产品规格

尺寸	25mm (内 15mm) 43mm (内 20mm) 63mm (内 28mm, 30mm) 110mm (内 28mm) 115mm (内 28mm)
长度	9.75", 9.87", 10", 20", 30", 40"

结构材质

滤材	聚丙烯 (PP)
端盖	聚丙烯 (PP)
垫片/密封圈	硅橡胶, 三元乙丙橡胶, 丁腈橡胶, 氟橡胶
中心杆	聚丙烯 (PP)

产品性能

最高操作温度	65°C
最大压差	2.0Bar, 20°C

应用领域

- RO反渗透系统、保安过滤
- 民用生活饮用水过滤
- 工业用水、电镀液过滤
- 化工原料、有机溶剂过滤
- 工业、化学制造过程中的酸碱液体过滤



Tested and certified by NSF international to NSF/ANSI 42 for material requirement only.

订购信息

DLPP	S	0100	M	N10	S	P	B
外径	过滤精度	接头类型	长度	密封圈	中心杆	外观	
S = Φ63/Φ28	0100 = 1μm	B = 双开无端盖	975 = 9.75"(248mm)	缺省 = 无	N=No	B=光面	
B = Φ115/Φ28	0300 = 3μm	G = 双开(加垫片)	987 = 9.87"(250mm)	S = 硅橡胶	P=PP Core	DG=沟槽	
	0500 = 5μm	M = 222/平尾	N10 = 10"(254mm)	E = 三元乙丙橡胶		MG=细纹	
	1000 = 10μm	P = 222/翅片	N20 = 20"(508mm)	B = 丁腈橡胶		H=桔皮	
	2500 = 25μm	T = 226/平尾	N30 = 30"(762mm)	V = 氟橡胶		P=毛面	
	5000 = 50μm	Q = 226/翅片	N40 = 40"(1016mm)				
	7500 = 75μm						
	9900 = 100μm						