


产品性能

最高工作温度	80°C
最大工作压差	2.0bar/25°C
	1.0bar/80°C

产品保证


- 滤芯均在十万级洁净环境中生产
- 严格执行ISO9001:2015质量管理体系
- 所有滤芯材料及组件均使用FDA认证材料

图纸尺寸

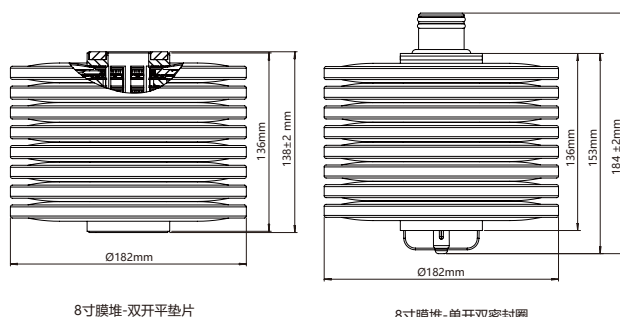


8寸膜堆-双开平垫片


8寸膜堆-单开双密封圈




压片款



把手款

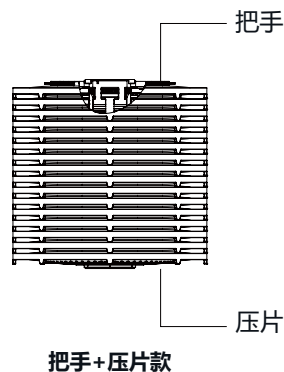

把手+压片款

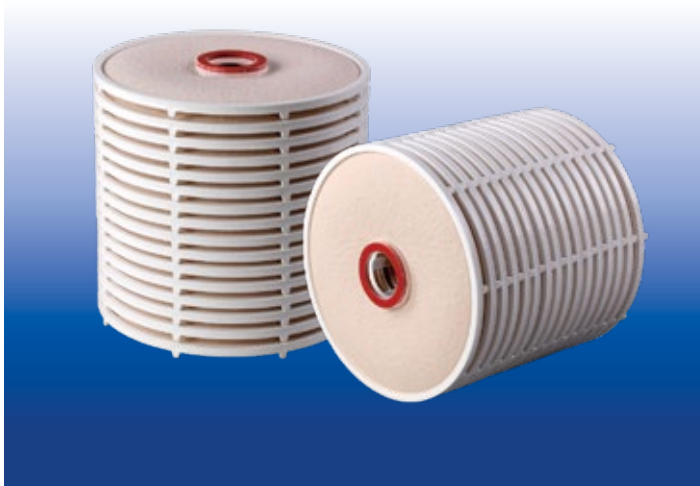

BDS系列深层膜堆以高纯度木质纤维素和无机助滤剂（硅藻土等）复合而成，其特殊三维立体空间的通道使每平方米过滤面积中有几千平方米的内表面积，具有极高的纳污能力和过滤质量，硅藻土、树脂不但可以提高滤板的渗透性，还可以提高滤板整体的吸附性，通过机械拦截、静吸附等作用方式对液体中的杂质及微生物进行有效过滤，深层堆叠工艺有效的解决了传统板框过滤机料液损失、工作量大、投资成本高等问题。

产品特点

- 在一定的条件下可冲洗，延长使用寿命
- 操作简单可靠，牢固的外骨架设计使滤芯在安装和拆卸时不受损坏
- 热消毒或热的过滤流体对过滤纸板无不良影响

应用领域

- 生物制药
- 精细化工
- 食品饮料

结构材质


滤材	纤维素，硅藻土，树脂等
骨架/支撑分离板	聚丙烯
密封圈	见订购信息选型表

订购信息

BDS	C001	D	8	S	8
过滤精度(μm)	端 盖 形 式	滤芯外径	密封垫片材料	结构单元	
C001=0.1-0.3	D = 双开平垫片	8 = 8"	S = 硅橡胶	8 = 8层 (8")	
C002=0.2-0.4	S = 单开双密封圈 (仅适用于8")	12 = 12"	E = 乙丙橡胶	9 = 9层 (12",16")	
C004=0.4-0.6		16 = 16"	B = 丁腈橡胶	12 = 12层 (12",16")	
C006=0.6-1			F = 氟橡胶	15 = 15层 (12",16")	
C100=1-3			N = 无	16 = 16层 (12",16")	
C150=2-5					
C200=3-7					
C210=10-15					
C230=25-30					
C240=40-50					
C250=50-60					

BDSH	C001	TP	12	S	8
过滤精度(μm)	端 盖 形 式	滤芯外径	密封垫片材料	结构单元	
C001=0.1-0.3	TP = 压片	12 = 12"	S = 硅橡胶	9 = 9层	
C002=0.2-0.4	HD = 把手	16 = 16"	E = 乙丙橡胶	12 = 12层	
C004=0.4-0.6	HT = 把手+压片		B = 丁腈橡胶	15 = 15层	
C006=0.6-1			F = 氟橡胶	16 = 16层	
C100=1-3			N = 无		
C150=2-5					
C200=3-7					
C210=10-15					
C230=25-30					
C240=40-50					
C250=50-60					

KKS	C001	10	S	16
过 滤 精 度(μm)		滤芯外径	密封圈材料	结构单元
C001 = 0.1-0.3	C002 = 0.2-0.4	10 = 10"	S = 硅橡胶	16 = 16层
C004 = 0.4-0.6	C006 = 0.6-1	12 = 12"	E = 乙丙橡胶	
C100 = 1-3	C150 = 2-5		B = 丁腈橡胶	
C200 = 3-7	C210 = 10-15		F = 氟橡胶	
C230 = 25-30	C240 = 40-50			
C250 = 50-60				



KKS