


微孔圆片滤膜


PES 膜

PES过滤膜为非对称多孔结构,表现出高孔隙率、高通量、高截留效率等优良特性,可实现关键药物和蛋白质的最大回收和水系溶液过滤。

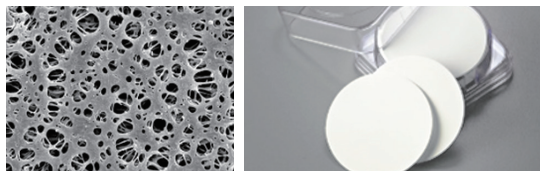


PVDF膜

PVDF过滤膜具有极低的蛋白吸附、低萃取物和很高的热稳定性,可高温高压灭菌,广泛应用于生物医药的一般过滤。

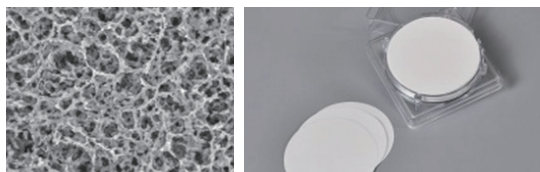


PTFE膜

PTFE疏水过滤膜表现出优良的机械强度,过滤水基液体时必须使用乙醇和异丙醇预先润湿,疏水性PTFE滤膜主要用于气体过滤和水相溶液过滤。通过改性成为亲水PTFE滤膜后可直接进行水基液体和有机溶剂的过滤。

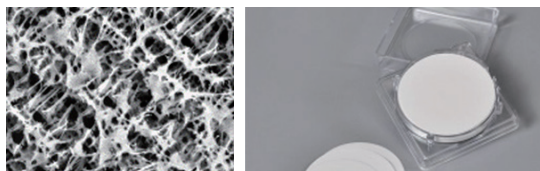


NY膜

NY过滤膜天然亲水,机械强度高,流速高,广泛应用于医药除菌除杂、除内毒素等,适合于水溶液和大多数温和有机溶液的过滤,由于尼龙膜的吸附性较高,一般不推荐用于培养基、蛋白质等生物样品的过滤,以免因吸附而损失样品。

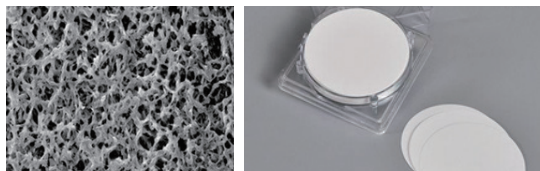

MCE膜

MCE过滤膜由硝酸和醋酸纤维素酯制成,孔隙率高,流速快,具有良好的生物兼容性和低蛋白吸附性能,常用于生物溶液过滤、生物分析和水质监测。

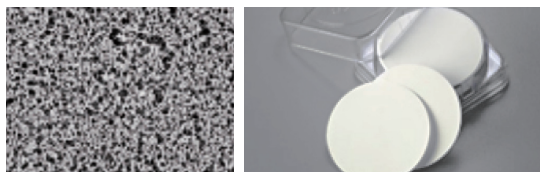

PP膜

PP过滤膜具有容污能力强、化学兼容性广、产品使用寿命长等特性。



常规孔径: 0.22 μ m、0.45 μ m、0.65 μ m、0.8 μ m、1.0 μ m、1.2 μ m、3 μ m
常规直径: 47mm、90mm、142mm

更多产品规格,请联系您身边的销售经理。